



Виброкаток Masterpac SVR58H

Артикул: SVR58H

Характеристики

Тип двигателя	Бензиновый
Двигатель	Honda GX160
Мощность	3.6 кВт
Мощность	4.9 л.с.
Вес	185 кг
Диаметр вальцов	400 мм
Ширина вальцов	580 мм
Привод	Передняя ось
Вибрации	Передняя ось
Центробежная сила	10 кН
Частота вибрации	76 Гц
Линейная статическая нагрузка	28.5 Н/см
Скорость движения	0-50 м/мин
Объем бака с водой	15 л

Описание

Одновальцовый виброкаток Masterpac SVR58

Легкий и маневренный одновальцовый виброкаток для уплотнения различных видов грунта и асфальта. Идеально подходит для небольших работ по ремонту тротуаров, мостов, ямочного ремонта и ландшафтных работ.

Особенности

- Гидравлическая система обеспечивает переменную скорость работы.
- Защита обратного хода для максимальной безопасности оператора.
- Удобное управление.
- Регулируемая по высоте рукоятка для удобства оператора и упрощения транспортировки.
- Система очистки вальцов.

- Закругленные края вальцов предотвращают появление полос на асфальте.
- Маленький боковой зазор и высокий бордюрный зазор позволяют максимально близко подъехать к тротуару, стене, бордюру и другим препятствиям.
- Компактная конструкция для удобства работы в ограниченном пространстве.
- Вальцы из толстого металла для долгого срока службы.
- Большой устойчивый к коррозии резервуар для воды легко снимается для обслуживания.



Deadman control and reversing protection.



Variable height adjustment for operator's comfort.




Narrow overhang for operation close to walls and curbs.



Thick drum shells for longer drum life.



Beveled drum edge.

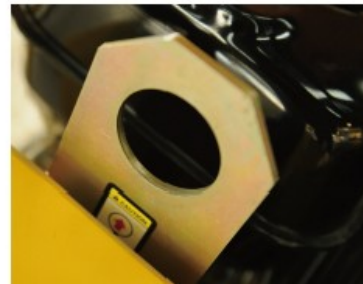

Lifting hook